Movi
Ø45

die einfachste Lösung für Rollläden und Screen

Drahtgebundener Motor mit mechanischer Endabschaltung

Zuverlässige und fein abgestufte Einstellung der Endabschaltung.

Konstante Einhaltung der Endlagenpositionen.


Robust und sicher


Der sternförmige Abtrieb aus Technopolymer (10-30 Nm) oder Metall (40-50 Nm) verleiht dem Motor eine zuverlässige Stabilität.



DRAHTGEBUNDENER MOTOR



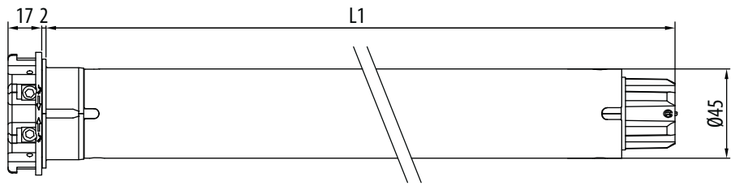



AP02

HAUPTE-IGENSCHAFTEN

ANWENDUNG



Artikel Nr.	Motorkopf	Drehmoment	Drehzahl
CMM45101700	KST	10 Nm	17 rpm
CMM45201700	KST	20 Nm	17 rpm
CMM45301700	KST	30 Nm	17 rpm
CMM45401700	KST	40 Nm	17 rpm
CMM45501200	KST	50 Nm	12 rpm

Zertifizierungen verfügbar unter www.cherubini-group.de

mit dem Befestigungssystem OPTime kompatibler Motor

TECHNISCHE DATEN

	10/17	20/17	30/17	40/17	50/12
Drehmoment (Nm)	10	20	30	40	50
Drehzahl (rpm)	17	17	17	17	12
Endanschlag Umdrehungen*	25	25	25	25	25
Leistung (W)	135	200	250	275	275
Spannung(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Stromaufnahme (A)	0,60	0,90	1,10	1,20	1,25
Kabel 4 x 0,75 (m)**	L. 2,5	L. 2,5	L. 2,5	L. 2,5	L. 2,5
Betriebszeit (Min)	4	4	4	4	4
Schutzgrad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Gewicht (kg)	2,3	2,5	3,0	3,0	3,0
L1 (mm)	496	546	546	586	586

*Auf Anfrage auch mit Endanschlag mit 37 Umdrehungen verfügbar.
**Auf Anfrage mit Hirschmann Stecker STAS 3 möglich.

KOMPATIBLE SYSTEME

Das vollständige Angebot an kompatiblen Systemen entnehmen Sie bitte der "Tabelle Kompatibilität" auf Seite 122

AP02



Cherubini Handsender

Einkanal-, Mehrkanal-, Wandsender.



Funkempfänger Compact Roll und OPTime

Funkempfänger im Kleinformat. Kompatibel mit den Cherubini Handsendern.