



DAS PLUS AN SICHERHEIT.

Die Hochschiebesicherung SecuBlock



selve

Einfache Befestigung – robuste Konstruktion

Diese Eigenschaften überzeugen!



ERHÖHTER EINBRUCHSCHUTZ AM FENSTER
durch festes Schließen des Rollladens



ERHÖHTE WINDBESTÄNDIGKEIT
und Vermeidung von störenden Geräuschen bei Wind



UNIVERSELLER EINSATZ MIT KLEINEM WICKELDURCHMESSER
bei Achtkantwellen SW 40 / SW 50 / SW 60 / SW 70



HOHE STABILITÄT
durch hochwertigen Federstahl und
glasfaserverstärkten Kunststoff

Montagevorteile



EINFACHE UND INTUITIVE MONTAGE UND DEMONTAGE
Drehverschluss für komfortable Verriegelung



EINSCHUBPROFILE
für einfaches Anbringen des Rollladenpanzers




UNTERSCHIEDLICHE LÄNGEN
passend für jede Kastengröße



VERSIONEN ZUM ANSCHRAUBEN
als Alternative zum Drehverschluss verfügbar



SecuBlock

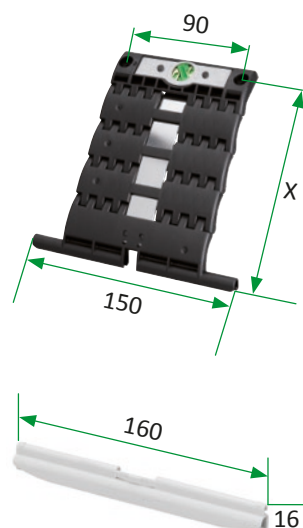

Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
Hochschiebesicherungen SecuBlock, für Achtkantstahlwellen SW 40 / 50 / 60 / 70 mit Rechtecklochung 5,5 x 8 mm, Lochabstand = 60 mm		
SecuBlock, mit Drehverschluss		
28 95 09	25	Mini, ohne Zwischenglied, x = 49 mm
28 95 10	25	Mini, 1-gliedrig, x = 75 mm
28 95 11	25	Mini, 2-gliedrig, x = 101 mm
28 95 12	25	Mini, 3-gliedrig, x = 127 mm
28 95 13	25	Mini, 4-gliedrig, x = 153 mm
Einschubprofil für Rollläden		
28 91 20	25	für Mini-Profile
28 91 22	25	für Standard-/Neubau-Profile