



PERFEKT FÜR PLUG & PLAY-ANTRIEBE.

Der starre Wellenverbinder SecuFix



selve

Einfache Befestigung – robuste Konstruktion

Diese Eigenschaften überzeugen!



PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR ALLE PLUG & PLAY-ANTRIEBE
bei drehmomentbasierter Abschaltung an der unteren Endlage



ERHÖHTE WINDBESTÄNDIGKEIT
und Vermeidung von störenden Geräuschen bei Wind



OPTIMIERTER, SEHR KLEINER WICKELDURCHMESSER
bei Achtkantwellen SW 60



HOHE STABILITÄT
durch hochwertigen Federstahl und
glasfaserverstärkten Kunststoff

Montagevorteile



EINFACHE UND INTUITIVE MONTAGE UND DEMONTAGE
Drehverschluss für komfortable Verriegelung




EINSCHUBPROFILE
für einfaches Anbringen des Rollladenpanzers



UNTERSCHIEDLICHE LÄNGEN
passend für jede Kastengröße



SecuFix

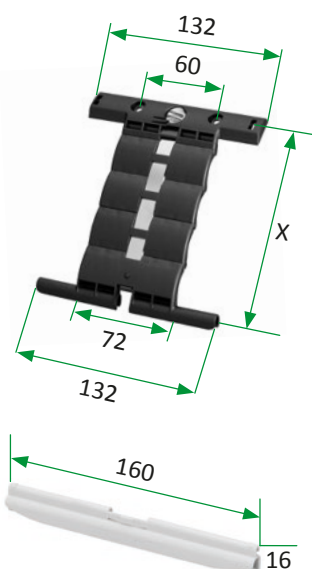

Best.-Nr.	Stk./VE	Produktbeschreibung
Starrer Wellenverbinder SecuFix, für Achtkantstahlwellen SW 40 / 50 / 60 mit Rechtecklochung 5,5 x 8 mm, Lochabstand = 60 mm		
SecuFix, mit Drehverschluss		
28 93 09	25	Mini, ohne Zwischenglied, x = 49 mm
28 93 10	25	Mini, 1-gliedrig, x = 75 mm
28 93 11	25	Mini, 2-gliedrig, x = 101 mm
28 93 12	25	Mini, 3-gliedrig, x = 127 mm
28 93 13	25	Mini, 4-gliedrig, x = 153 mm
Einschubprofil für Rollläden		
28 91 20	25	für Mini-Profile
28 91 22	25	für Standard-/Neubau-Profile